

Rengari®

Kuvaus Rengarin kiinnitysmenetelmistä:


A) VÄLJEMPI KIINNITYS (rengas liikkuu)

1. Rengas laitetaan Rengarin sisälle
2. Kiristetään narua sen verran, että nähdään mihin kohtaan rengasta reiät tulevat
3. Merkitään (esim. reikien läpi) renkaaseen reikien paikat
4. Porataan tai lyödään renkaaseen reiät
5. Viedään narun päät renkaan sisältä reikien (sekä renkaan että Rengarin) läpi ulos
6. Kiristetään naru niin, ettei renkaat sisälle jää roikkumaan narua
7. Sidotaan rengas laituriin




B) TIUKEMPI KIINNITYS (rengas ei pääse liikkumaan)


- 1-4. Kuten edellä
5. Riittävän kokoiseen rautalevyyn porataan reiät samalle etäisyydelle kuin renkaassa (levy laitetaan renkaan sisälle reikien vahvistukseksi)
6. Porataan laituriin reiät samalle etäisyydelle kuin renkaassa
7. Reikien läpi laitetaan pultit, jotka kulkevat myös Rengarin, renkaan ja rautalevyn reikien läpi
8. Kiristetään pulttien päihin mutterit

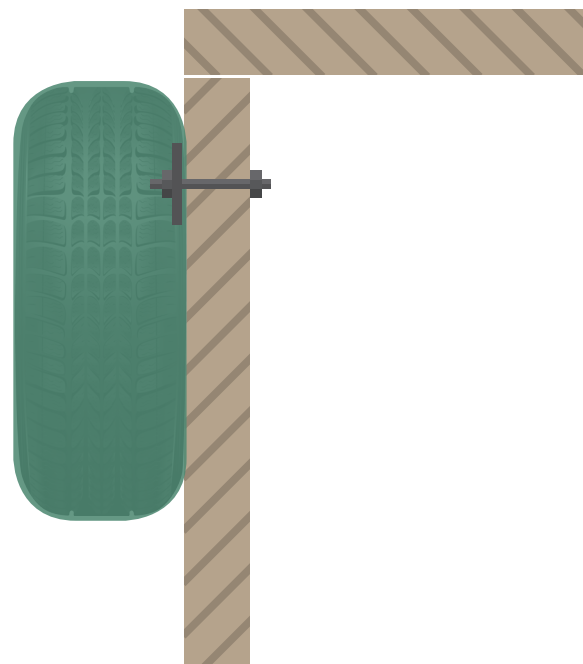


VAIHTOEHTOISIA KIINNITYSTAPOJA:

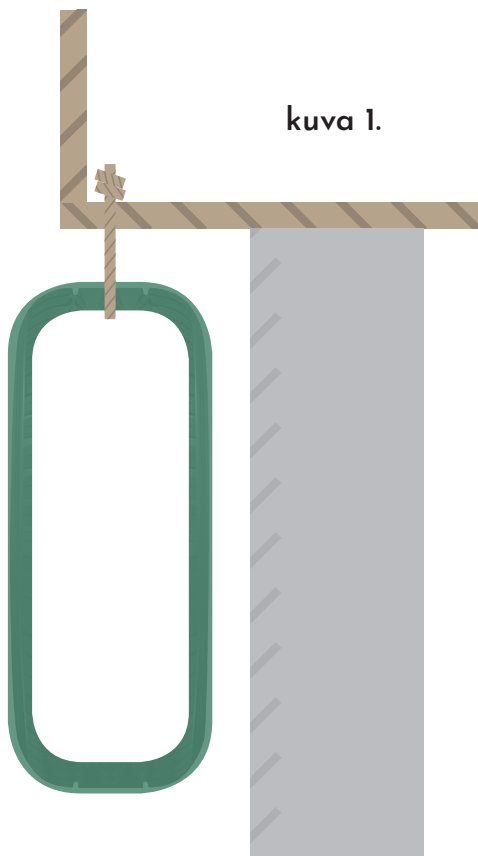


kuva 1.

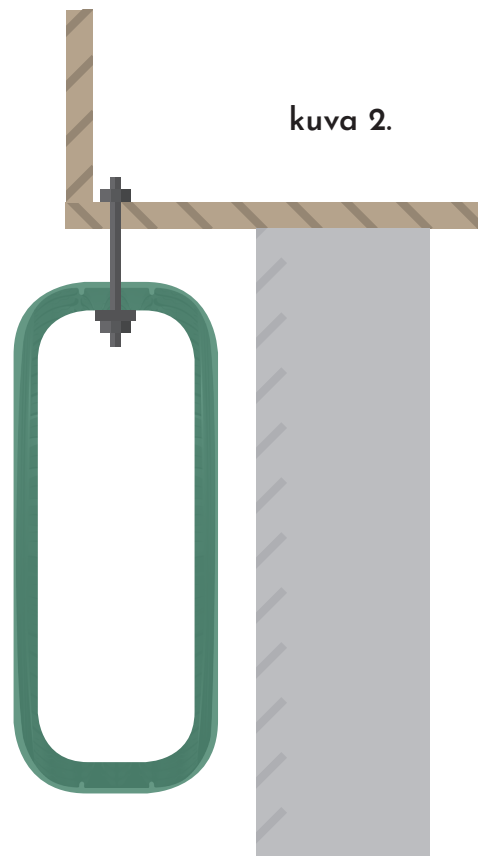

kuva 2.

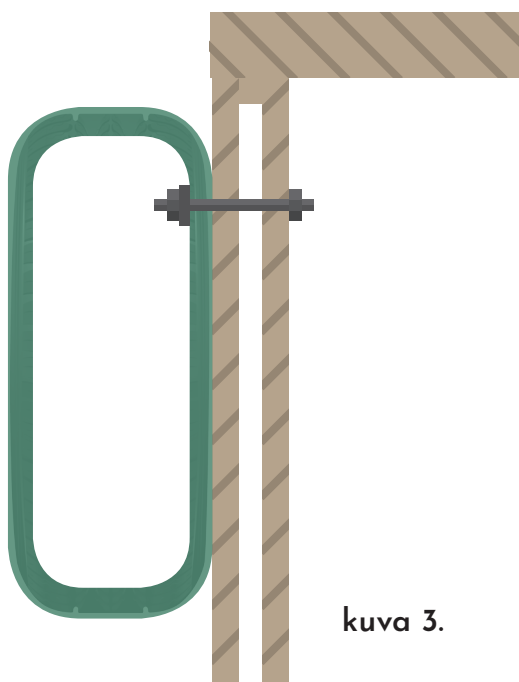

kuva 3.

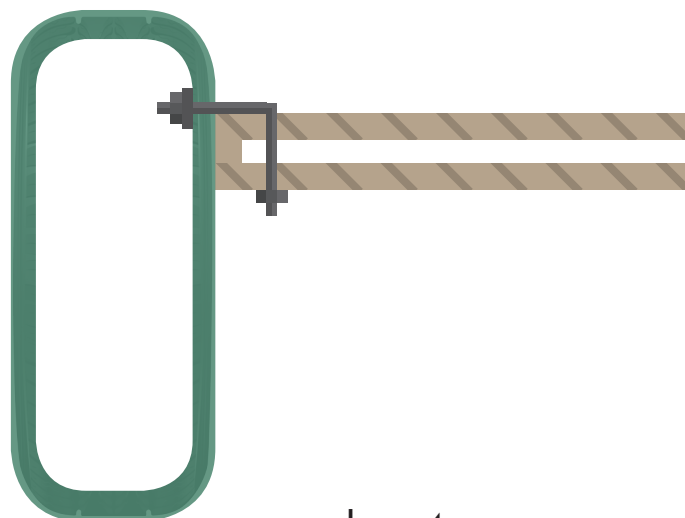

kuva 4.